




# APPLI PARTS OIL SEPARATOR SEPARADOR DE ACEITE



Oil Separator / Separador de Aceite

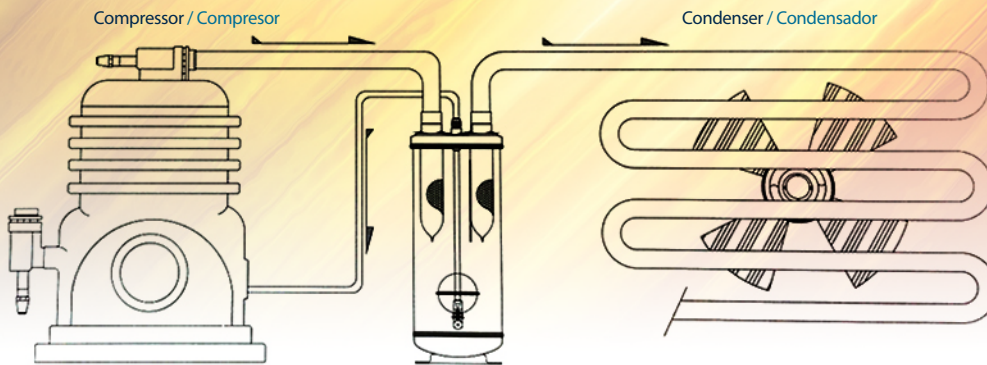

## TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Model Modelo	R 12				R 22/R 407 C				R 502				R 134a				R-404A/R 507			
	R 12				R 22/R 407 C				R 502				R 134a				R-404A/R 507			
	-40F/C		40F(14C)		-40F/C		40F(14C)		-40F/C		40F(14C)		-40F/C		40F(14C)		-40F/C		40F(14C)	
	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW	TONS	KW
APOS-55824	1	3.54	1.5	5.31	1.5	5.31	2	7.08	1.5	5.31	2	7.08	1	3.54	1.75	6.2	1.5	5.31	2	7.0
APOS-55855	3	10.62	4	14.2	4.5	15.9	5.5	19.5	4.75	16.8	5.75	20.36	3.25	11.5	4.5	15.9	4	14.16	5.5	19.0
APOS-55877	4.5	15.093	5.5	19.5	7	24.8	8	28.3	7.5	26.6	8.5	30.09	4.75	16.8	6.5	12	6.5	23.01	8.5	30.0
APOS-55889	6	21.024	7.5	26.6	9	31.9	11	37.2	9.5	33.6	11.5	40.71	6.5	23	8.5	30.1	8.5	30.09	11	38.0
APOS-559011	7.5	26.055	10	35.4	11.5	40.7	14	47.8	12	42.5	14.5	51.33	8	28.3	11.5	40.7	10.5	37.17	14	49.0
APOS-569213	9	31.086	11.5	40.7	14	49.6	18	62	16	56.6	17.5	61.95	9.5	3.6	13.25	46.9	14	49.56	17	60.0
APOS-569213	11	38.94	14	49.6	16	56.6	18	63.7	20	70.8	24	84.96	11.8	41.6	16	56.6	7.5	61.95	23	81
APOS-569417	17	60.18	22	77.9	25	88.5	30	106	30	106	35	123.9	18	63.7	25.25	89.4	26	92.04	34	121.0




## APPLI PARTS OIL SEPARATOR SEPARADOR DE ACEITE

Una sola marca,  
todas las piezas

### FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Model	Inlet	Outlet	Barcode
Modelo	Entrada	Salida	Código de Barra
APOS-55824	1/2" ODF	1/2" ODF	8 14245 02034 7
APOS-55855	5/8" ODF	5/8" ODF	8 14245 02035 4
APOS-55877	7/8" ODF	7/8" ODF	8 14245 02036 1
APOS-55889	1-1/8" ODF	1-1/8" ODF	8 14245 02037 8
APOS-559011	1-3/8" ODF	1-3/8" ODF	8 14245 02038 5
APOS-569213	1-5/8" ODF	1-5/8" ODF	8 14245 02039 2
APOS-569417	2-1/8" ODF	2-1/8" ODF	8 14245 02040 8

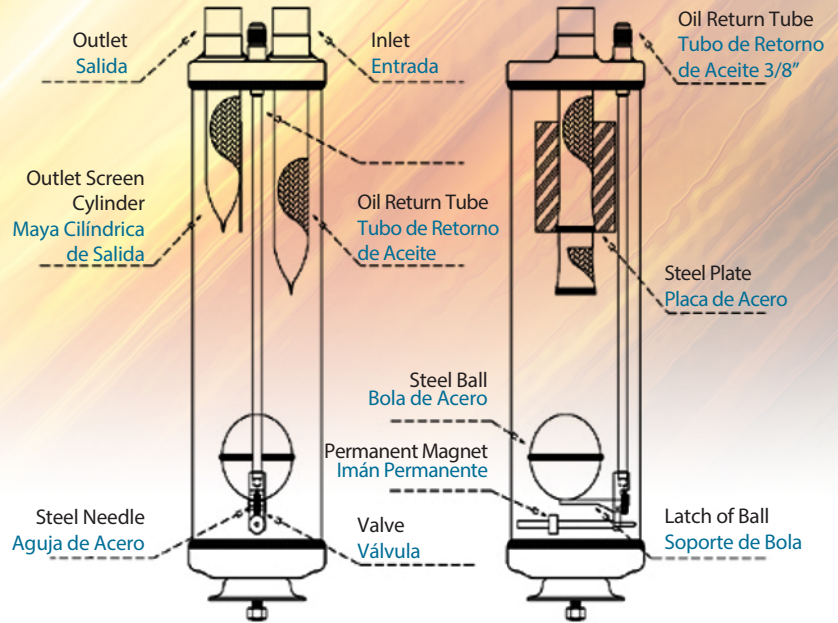

### GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL

For use with CFC / HCFC / HFC  
Para uso con CFC / HCFC / HFC

MWP 450 PSIG  
MWP 450 PSIG

Pressure (Kpa) 3,101  
Presión (Kpa) 3,101

Working Pressure (PS) 33Bar  
Presión de Trabajo (PS) 33Bar

Test Pressure(PT) 48Bar  
Prueba de Presión (PT) 48Bar

Allowable Temperature Min. -10 °C - Max -- 130 °C  
Temperatura Admitida (TS) Min. -10 °C - Max -- 130 °C

Appli Parts products, are designed and produced according to strict high quality standards to assure the correct function and entire consumer satisfaction.

Los productos Appli Parts, son diseñados y elaborados bajo estrictas normas de alta calidad para garantizar su correcto funcionamiento y la satisfacción del consumidor.